
32A

4/32A. Base mural acodada 90°

CÓDIGO DE PRODUCTO **BY50-152**

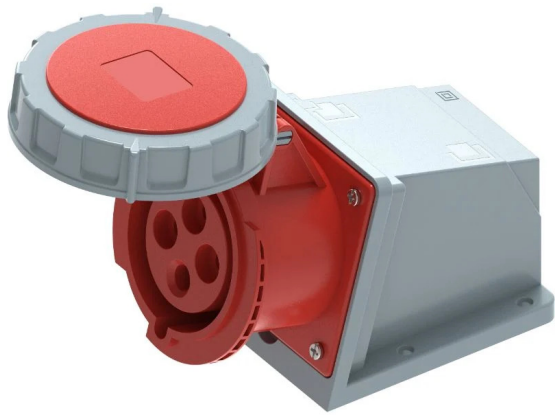

CORRIENTE	TENSIÓN
32A	380 – 415V
POLOS	**POSICIÓN HORARIA**
4 (3P+E)	6h
GRADO DE PROTECCIÓN	**PIEZAS POR CAJA**
IP67	5

DESCRIPCIÓN

BY50-152 — 4/32A. Base mural acodada 90°. Corriente: 32A · Tensión: 380 – 415V · Polos: 4 (3P+E) · Posición horaria: 6h.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS	
Corriente	32A
Tensión	380 – 415V
Polos	4 (3P+E)
Posición horaria	6h
Grado de protección	IP67

EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Piezas por caja	5
Piezas por bulto	20

BYES
Çalı Mh. 6. (410) Sk. No. 9, 16275 Nilüfer / Bursa, Türkiye
T: +90 224 363 30 65 · info@byes.com.tr · byes.com.tr

BYES se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.